




Инструкция по сборке



BB0000580

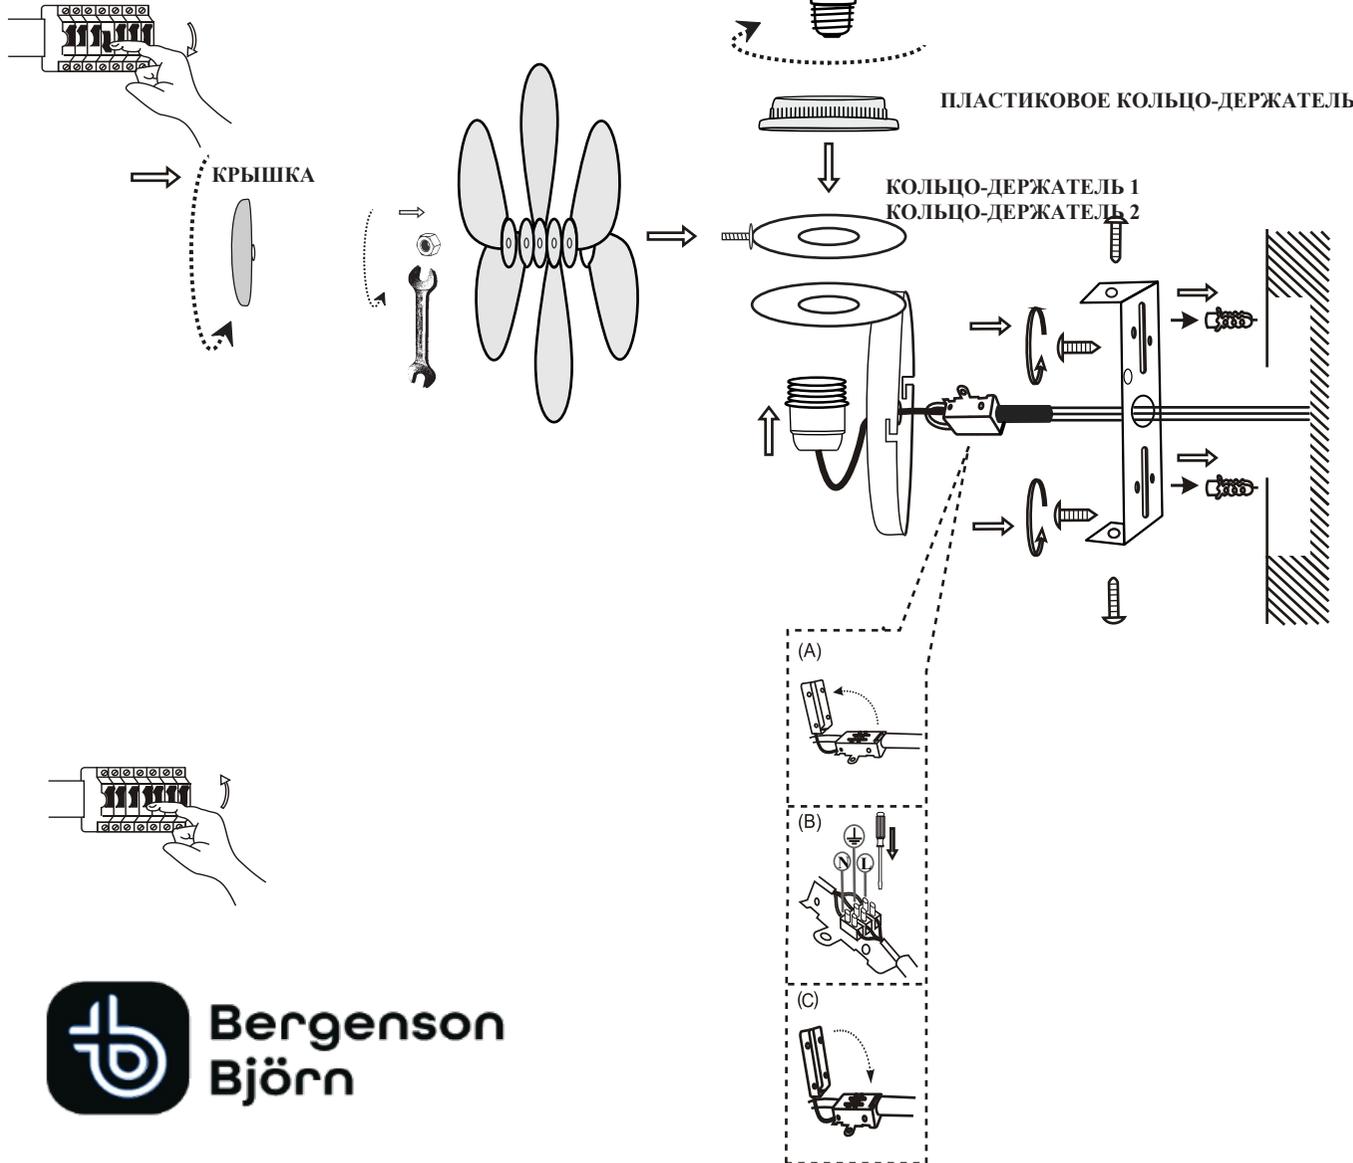

Вид спереди

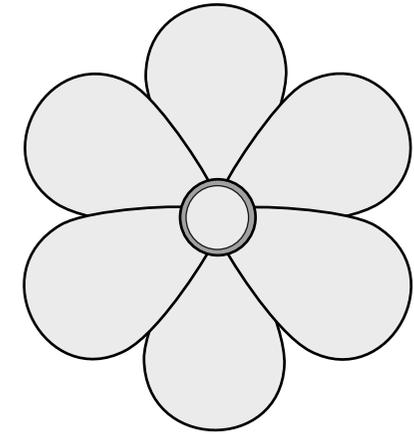

		PICTURE	QTY
A	пластиковые дюбели		2 PCS.
B	монтажные винты		2 PCS.
C	крепежные винты		2 PCS.
D	кронштейн		1 PC.
E	крышка светильника		1 PC.
F	клеммный блок		1 PC.
G	пластиковое кольцо-держатель		1 PC.
H	электрический держатель		1 PC.
I	кольцо-держатель 1		1 PC.
J	кольцо-держатель 2		1 PC.
K	гайка		1 PC.
L	гаечный ключ		1 PC.
M	крышка		1 PC.
N	кабель		1 PC.



Меры предосторожности и уход

ВВ0000580

1. Отключите подачу тока с щитка / автоматического выключателя.
2. Осторожно распакуйте детали.
3. Закрепите дюбели в стене.
4. Аккуратно вытяните провода из монтажной коробки.
5. Соедините заземление светильника (зелёный/жёлтый) в клеммном блоке (F) с проводом заземления из монтажной коробки в стене при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
6. Соедините токоведущий провод светильника (коричневый) в клеммном блоке (F) с проводом фазы (коричневый) из монтажной коробки при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
7. Соедините нейтральный провод светильника (синий) в клеммном блоке (F) с нейтральным проводом (синий) из монтажной коробки при помощи плоской отвёртки (не входит в комплект поставки).
8. Не меняйте местами токоведущий и нейтральный провода.
9. Прикрепите кронштейн (D) к стене, вкрутив монтажные винты (B), входящие в комплект поставки, через кронштейн (D) в дюбели (A) при помощи крестовой отвёртки (не входит в комплект поставки).
10. Подвесьте светильник на кронштейн (D) при помощи крепёжных винтов (C), входящих в комплект поставки.
11. Прикрепите электрический держатель (H) к кольцу-держателю 1 (I) и кольцу-держателю 2 (J) с помощью пластикового держателя (G).
12. Прикрутите каждый лепесток к трубке с резьбой, идущей от кольца-держателя 2 (J) с помощью гайки (K) и гаечного ключа (L).
13. Затем прикрутите крышку (M) к трубке с резьбой.
14. Вкрутите лампочку.
15. Возобновите подачу тока с щитка.

1. Рекомендуется проводить установку осветительного прибора квалифицированным специалистом
2. Избегать контакта с водой.
3. При замене лампочек обязательно отключать электроприбор от сети питания.
4. Все винты в электрических соединениях должны быть надлежащим образом затянуты.
5. Очищать с помощью сухого мягкого материала, не использовать абразивные вещества.
6. Условные обозначения:
N = нейтральный (ноль) = синий
L = токоведущий (фаза) = коричневый
⊕ = заземление = зеленый/желтый
- 7.



Только для использования в помещении.



Класс защиты I



Количество и тип лампочек, максимальная мощность



Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами CE сертификации.